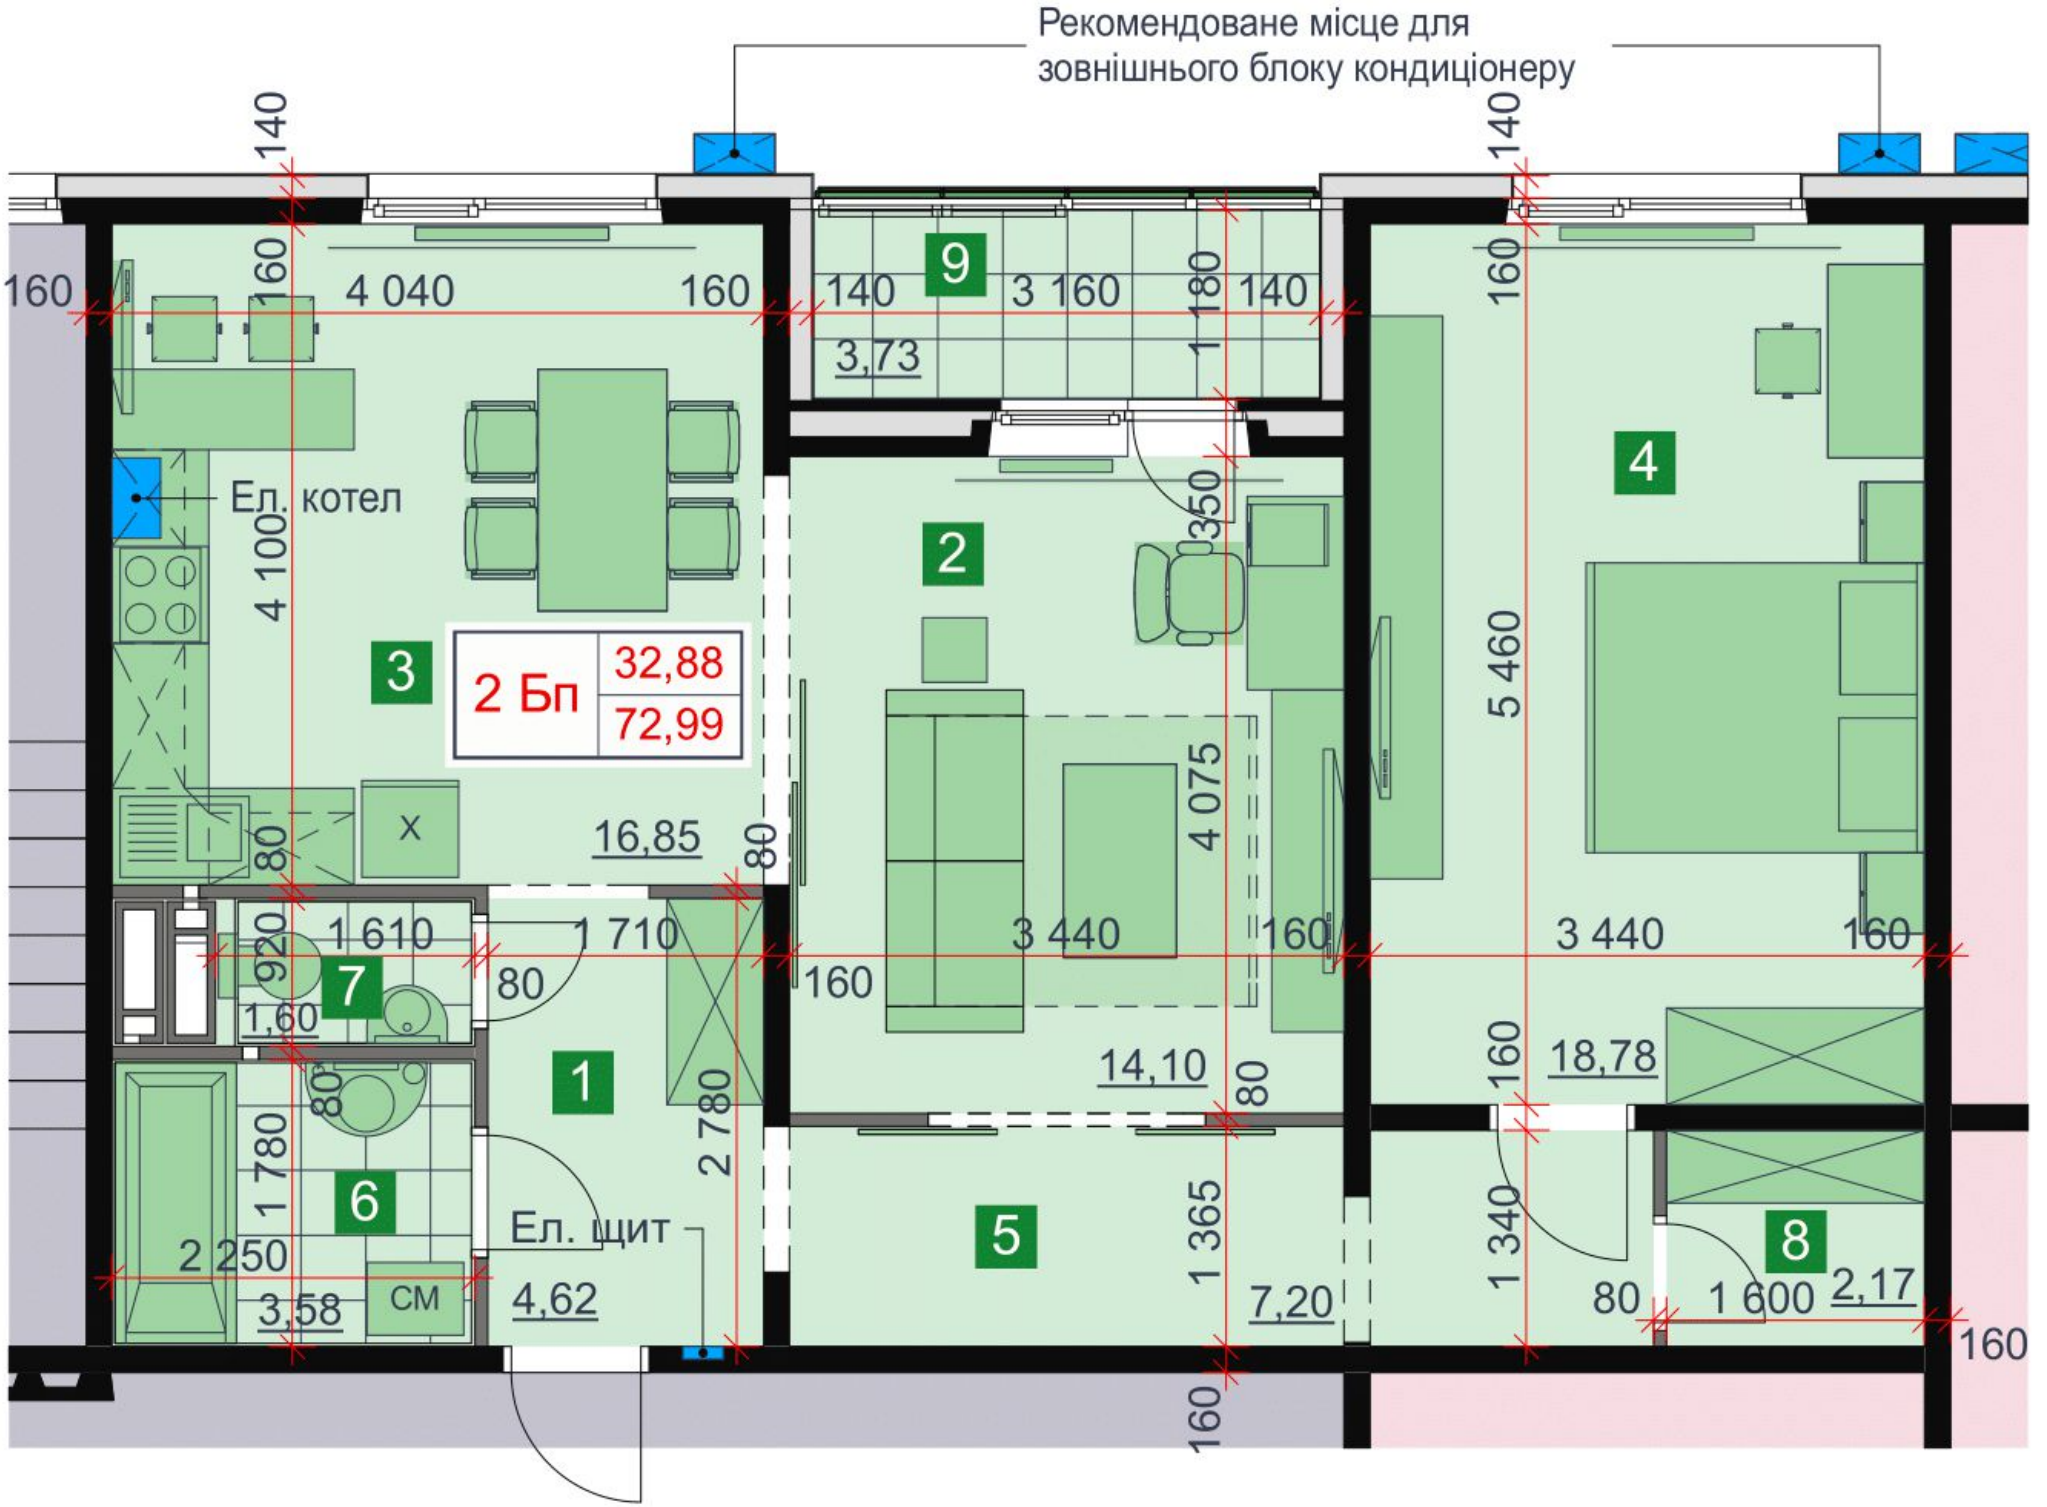
Рекомендоване місце для
зовнішнього блоку кондиціонеру
Ел. котел
Ел. щит
2 Бп
32,88
72,99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 040
3 160
1 180
3,73
4 100
5 460
3 440
16,85
14,10
18,78
1 610
1 710
1 780
2 780
2 250
3,58
4,62
1 365
7,20
1 340
1 600
2,17
4 075
920
1,60
см
х